8060

記号	来歴	年月日	氏名
1	加6条筋	2009.03.04	林依俐
2	增加★号重要尺寸标示	2009.03.21	俞文爵
3	更改端子品番错误	2009.03.30	俞文爵
4	增加折弯前视图/尺寸	2009.04.02	林依俐
5	更改耳朵卡基板处尺寸	2009.08.17	林依俐
6	更改公差错误(25±0.3改成25 $^{+0}_{-0.5}$)	2009.08.17	林依俐
7	更改耳朵卡基板处尺寸1.0-1.65加高0.05mm，2.0-3.0加高0.1mm	2009.10.23	林依俐
8	增加t0.8厚度尺寸为重点尺寸及公差	2009.11.27	俞文爵
9	...SS-00259...→...TKS-1-002...	2010.06.07	徐太金
10	换图框:修改备注,尺寸A/B公差:2-0.5~6-0.4;依EDK原图修改尺寸:7±0.15→7 12±0.5→12 $^{+1}_{-0.5}$,19.7 $^{+0.2}_{-0.3}$→19.7±0.2,11±0.2→11,2-φ2.3±0.1→2-φ2.3 $^{+0.1}_{-0}$	2011.03.19	徐太金

A	PC LN1250G(94V-0)	23-0761A	23-0762C
作業	基台胶料(黑色)	接地端子 1PCS	电源端子 2PCS

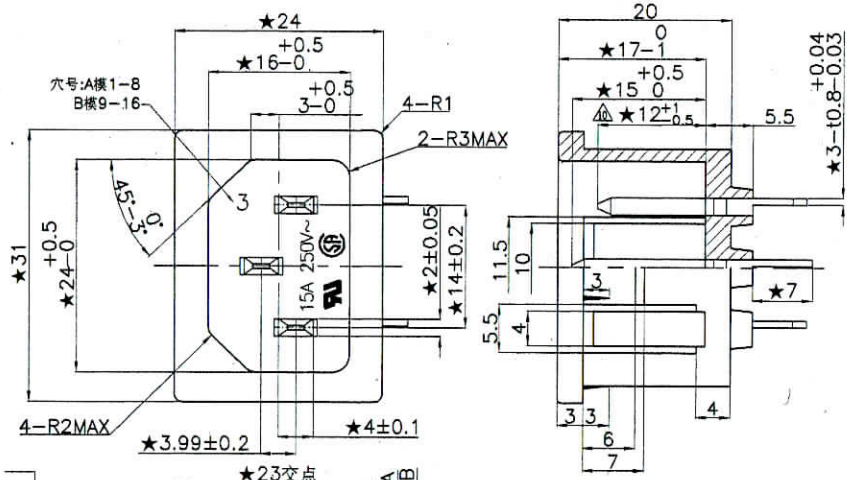

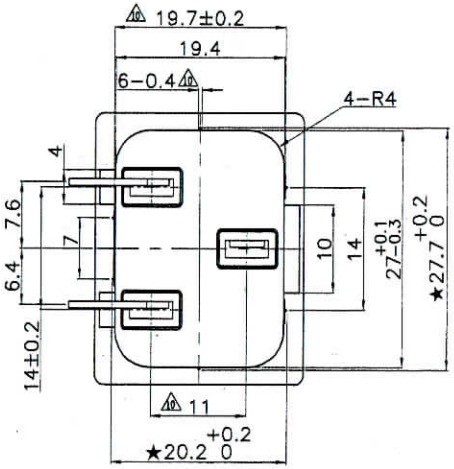

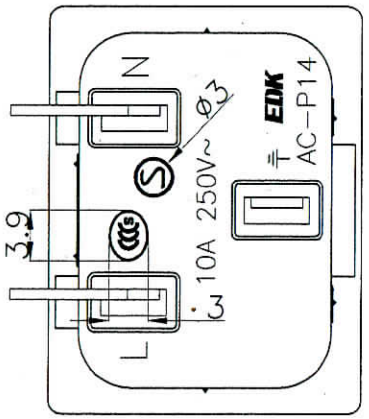

刻印配置图 1.5:1

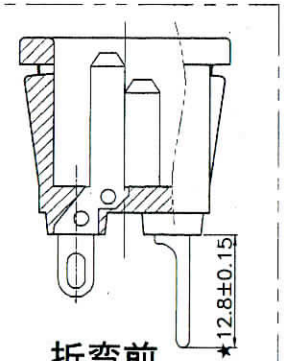

折弯前

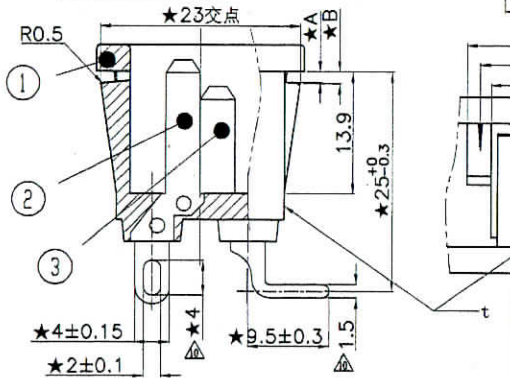



安装基板厚度	尺寸A	尺寸B
1.0	1.25±0.05	1.40±0.05
1.2	1.45±0.05	1.60±0.05
1.5	1.75±0.05	1.90±0.05
1.65	1.90±0.05	2.05±0.05
2.0	2.3±0.05	2.45±0.05
3.0	3.3±0.05	3.45±0.05



t 1.0,1.2,1.5,1.65,2.0,3.0
PANEL Cut-Out

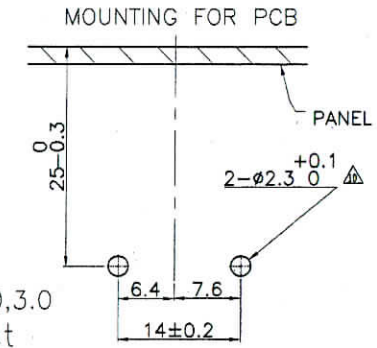

注: 1. 偏心度0.05以下。
2. ★印尺寸为重要管理.
2. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧燋、划伤、断裂、孔堵塞等。
3. 部品上各标识、文字都应与图纸相符，能清晰可见。
4. 材料需符合SS-00259标准,指定材料以外禁止使用 。
※在作业过程中如发现异常，请立即终止作业，报告相关负责人。

A	AC-P14CL38	A23-0382B	K-3075	黑	
作業	製品名	組立図番	仕様書 No.	色	備考

第三角法	尺度	一般許容差	名称	输入插座 弯端子类
	2:1	±0.3,±1°	AC-P14	外形図

設計	製図	検図	承認	記号	部門コード	整理番号
2008.09.10 松原	2008.09.19 林依俐	林 2011-03-23	2011 MAR 24	R	23	0908 10