

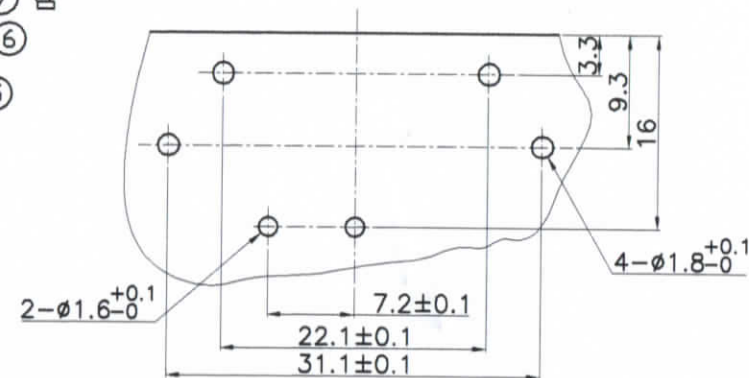
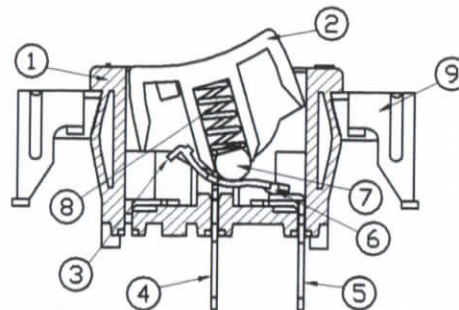

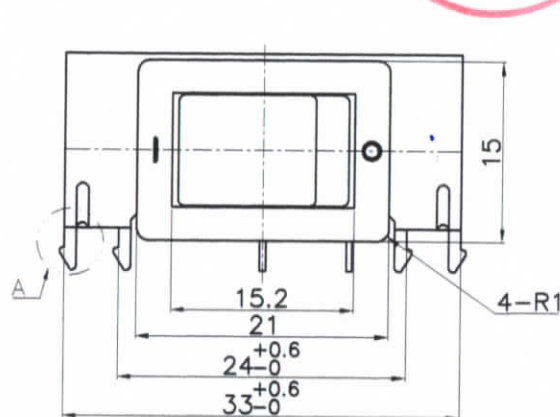
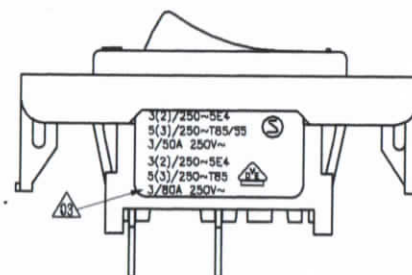


80 L810
台器器器

2011-8-25
確認章

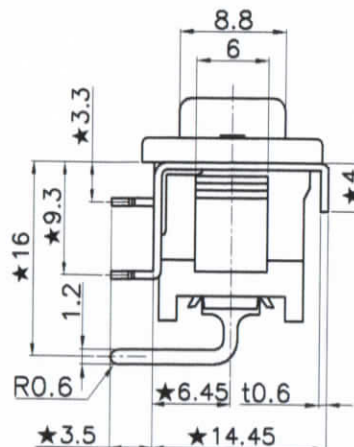

PCB板参考图

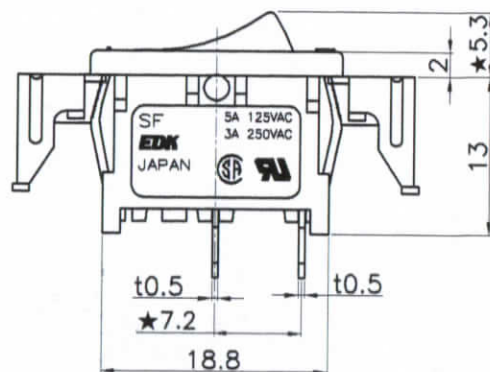

記号	来 歴	年月日	氏名
01	2-Φ2 ¹ →2-Φ1.6 ¹	2010.05.26	涂太金
02	修改ON和OFF错误	2011.01.04	涂太金
03	3/50A 250V~→3/80A 250V~(VDE安規)	2011.08.25	涂太金

1. 丸ボツチ	3. 1 0	7. - 0
○ N状態	○ N状態	○ N状態

F	SF-W1R1A-03GGM	A220100F	白	3	灰	灰	S-0016	SEMKO VDE CSA UL
E	SF-W1R1A-07BBM	A220100E	白	7	黒	黒		
D	SF-W1R1A-01GGM	A220100D	白	1	灰	灰		
C	SF-W1R1A-01BBM	A220100C	白	1	黒	黒		
A	SF-W1R1A-03BBM	A220100A	白	3	黒	黒		

作業	製品名	組立図番	印字颜色	印字形状	按钮颜色	外壳颜色	仕様書No.	規格
----	-----	------	------	------	------	------	--------	----

第三角法 	尺 度	一般許容差	名称
	1/1	±0.3, ±1°	电源开关“SF” P.C端子 固定金具(SPST) 外形図

設計 1963.02.07 横 地	製図 2009.11.25 涂太金	検図 林 2011-08-25	承認 工コ-電子 2011-08-25 川口	記号 R 22	部門コード	整理番号 0187	03
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------	-------	--------------	----

- 注: 1. 偏心度0.05以下。
 2. ★印尺寸为重要管理。
 3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、孔堵塞等。
 4. 部品上各标识、文字都应和图纸相符, 能清晰可见。
 5. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。
 ※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。