


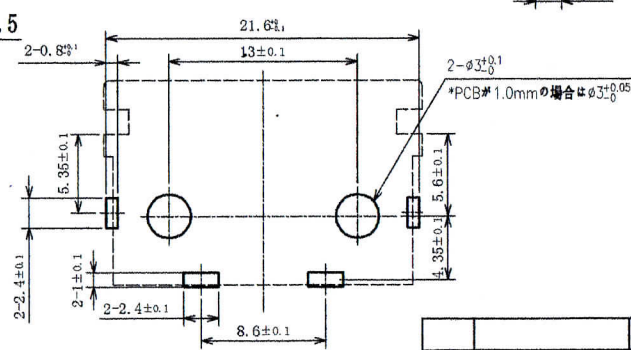
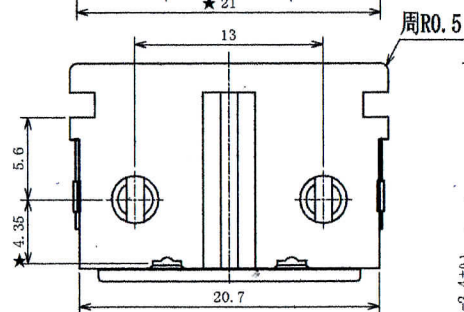
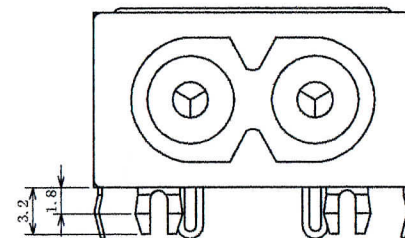
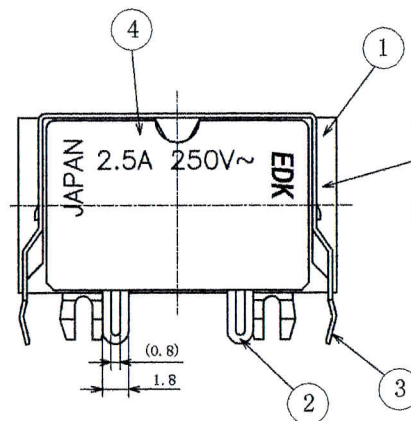



04 2180


中国生産品はDマークを付ける

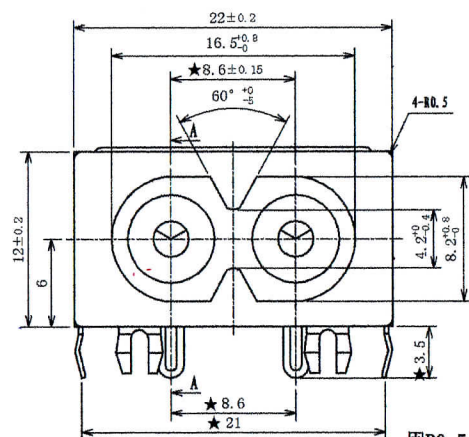

A-A断面



刻印配置图
SCALE 1.5:1

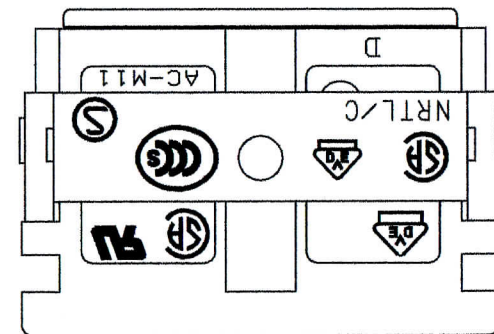

- 注: 1. 偏心度0.05以下。
2. ★印尺寸为重要管理。
3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良、料花等。
4. 部品上各标志、文字都应与图纸相符, 能清晰可见。
5. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。
※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。

基板取付穴参考図

C	AC-M11PB73C	K-3037	黒	黒	t 1.0mm から t 1.6mm に対応
作業	製品名	仕様書 No.	基台色	绝缘板色	プリント基板の厚み
第三角法		尺度	一般許容差	名称 無極タイプ	
		2:1	±0.3	M11 インレット 金具付 フタ付	
設計	製図	検図	承認	記号	部門コード 整理番号
97. 9. 11 松原	07. 9. 20 涂太金	2009-09-08 文霞	2009-09-08 松原	R 23	0812 04

記号	来歴	年月日	氏名
01	LR 去点	07. 11. 17	涂太金
02	改修 去跡点 01-01-01 EDK 去点	09. 02. 04	涂太金
03	増加 ★号重点尺寸	09. 03. 11	涂太金
04	増加 安規CCC	09. 09. 08	涂太金

AC-M11PB73C使用部材

部番	部品名	品番	材質	処理	難燃性	PCS
1	基台	23-0664A	PPO(黒)		UL94V-0	1
2	P.C端子	23-0652A	C2680R-1/2H	鍍底亜鉛		2
3	固定金具	23-0663A	C2680R-H	銅底亮鍍		1
4	绝缘板	23-0675A	PPO(黒)		UL94V-0	1

エコ電子株式会社