
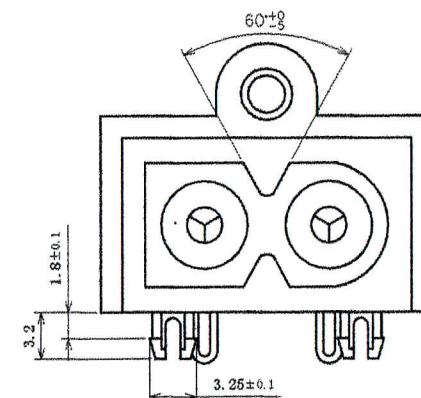
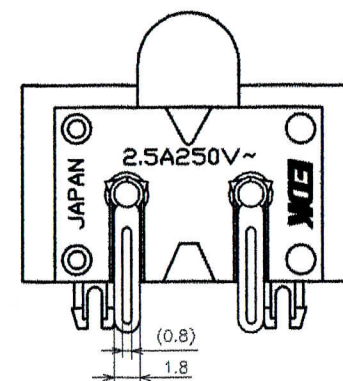
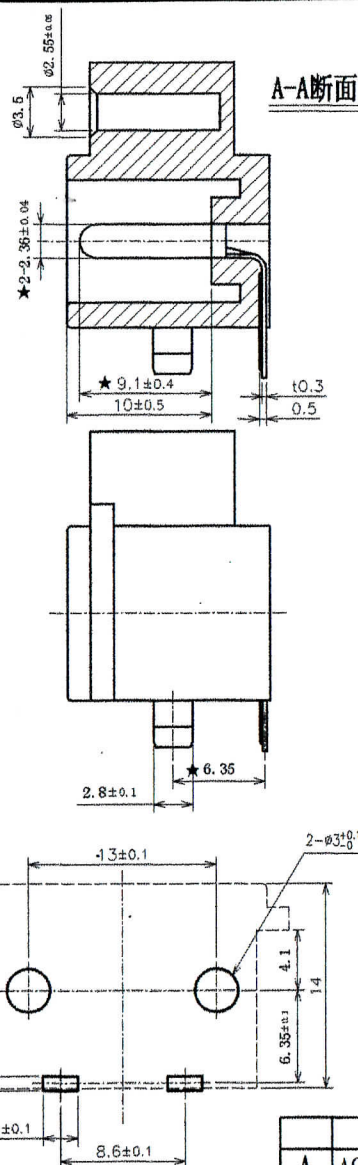


記号	来 歴	年月日	氏名

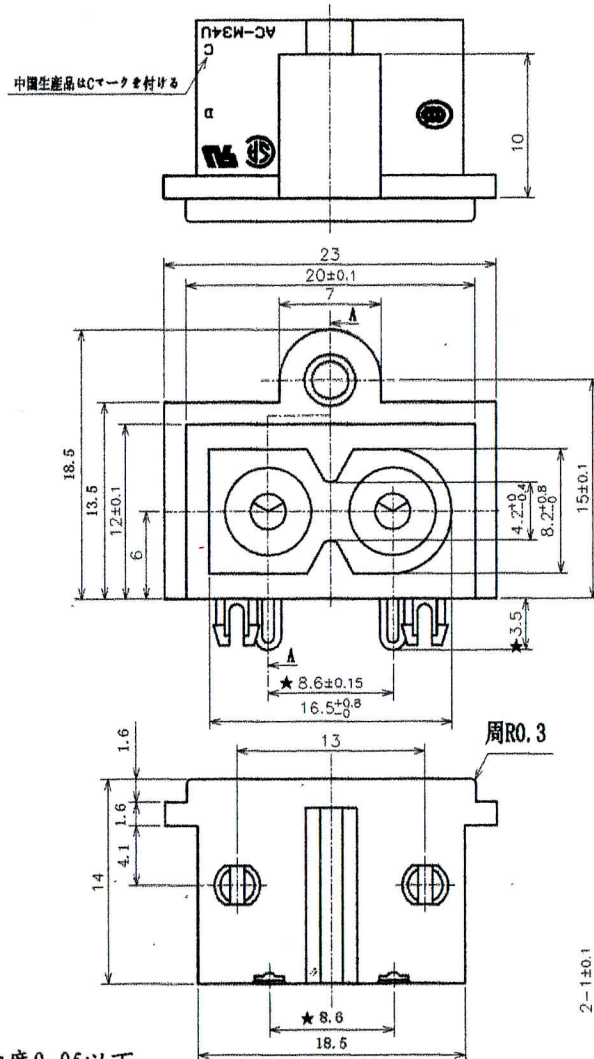

使用部材

部番	部品名	品番	材質	処理	難燃性	PC
1	基台	23-0772A	PP0(黒)		UL94V-0	1
2	P.C端子	23-0652A	C2680R-1/2H	镍底哑锡		2

注: 1. 偏心率0.05以下。

2. ★印尺寸为重要管理.

3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良、料花等。

4. 部品上各标志、文字都应 与图纸相符，能清晰可见。

5. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。

※在作业过程中如发现异常,请立即终止作业,报告相关负责人。

[illegible]