
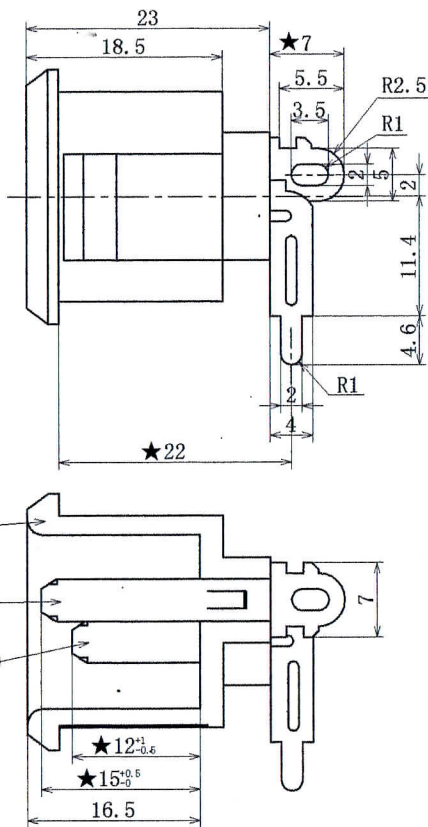



90 7 0 2 0

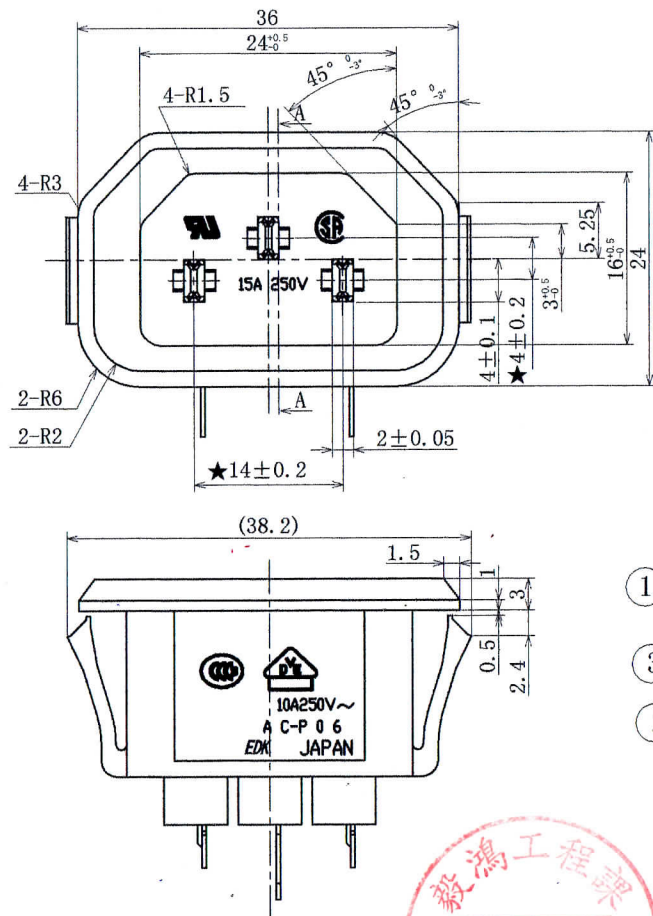

A-A断面图

| 部番 | 部品名  | 品番       | 材質       | 処理   | 難燃性   | PCS |
|----|------|----------|----------|------|-------|-----|
| 1  | 基台   | 23-0576A | PA66 (黒) |      | 94V-0 | 1   |
| 2  | 電源端子 | 23-0588A | C2680R-H | 鍍底亜錫 |       | 2   |
| 3  | 接地端子 | 23-0577A | C2680R-H | 銅底亜錫 |       | 1   |

| 記号 | 来歴          | 年月日       | 氏名  |
|----|-------------|-----------|-----|
| 01 | LR去点        | 07'.11.17 | 涂太金 |
| 02 | 去除          | 08'.04.15 | 涂太金 |
| 03 | EDK去点, 去除安規 | 09'.02.10 | 涂太金 |
| 04 | 增加★号重要尺寸标示  | 09'.03.17 | 涂太金 |
| 05 | 增加安規CCC     | 09'.08.28 | 涂太金 |

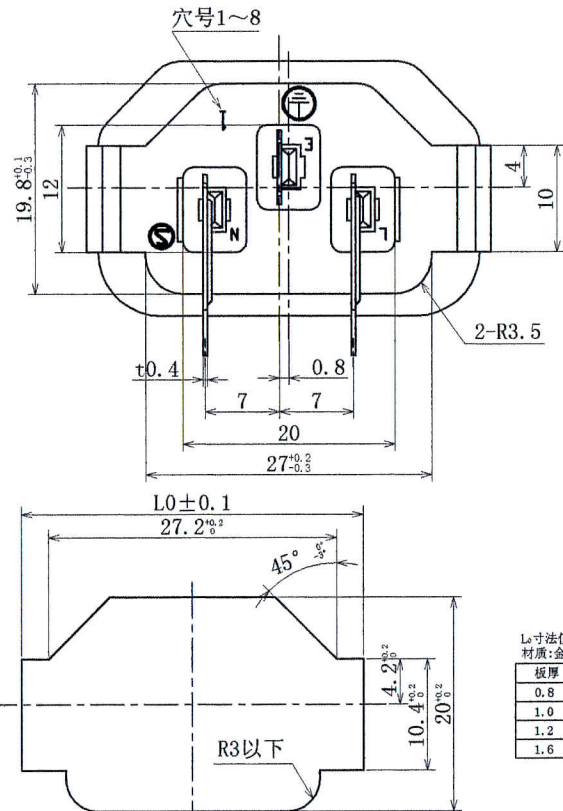

基板取付穴参考图

| 板厚  | L <sub>0</sub> 寸法 |
|-----|-------------------|
| 0.8 | 32.3              |
| 1.0 | 32.8              |
| 1.2 | 33.4              |
| 1.6 | 34.4              |

- 注: 1. 偏心度0.05以下。  
 2. ★印尺寸为重要管理。  
 3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良、料花等。  
 4. 部品上各标志、文字都应跟图纸相符, 能清晰可见。  
 5. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。  
 ※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。



|                 |                  |                  |                 |                  |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| A               | AC-P06 CN18      | K-3011           | 黒               |                  |
| 作業              | 製品名              | 仕様書 No.          | 色               |                  |
| 第三角法            |                  | 尺度               | 一般許容差           | 名称               |
|                 |                  | 1:1              | ±0.5            | インレット AC-P06     |
| 設計              | 製図               | 検図               | 承認              | 記号 部門コード 整理番号    |
| 03'.6.23<br>EDK | 07'.07.20<br>涂太金 | 2009-08-28<br>文霞 | 2009.8.28<br>松原 | R 2 3 0 7 0 4 05 |