

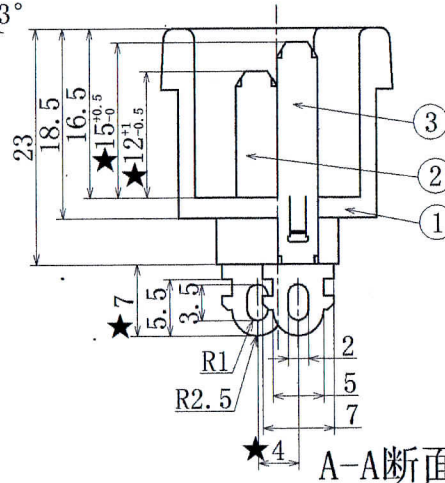
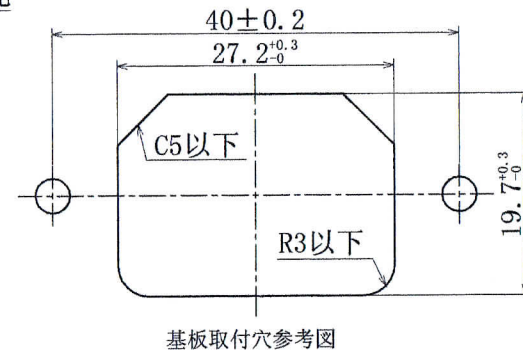


8890

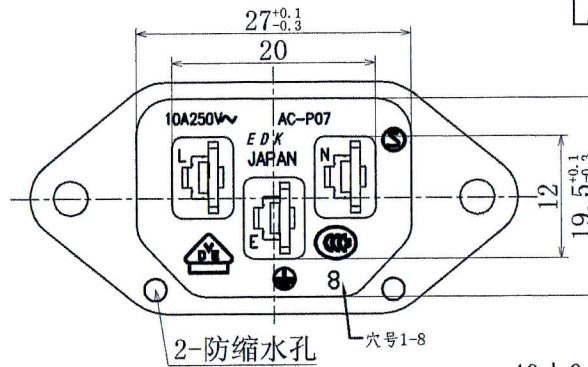

記号	来歴	年月日	氏名
01	LR去点	07.11.17	涂太金
02	去除安規:OVE	08.04.15	涂太金
03	加注SS-00259标准, EDK去点, 去除安規:	09.02.10	涂太金
04	增加★号重要尺寸标示	09.03.23	涂太金
05	增加安規CCC	09.03.23	涂太金

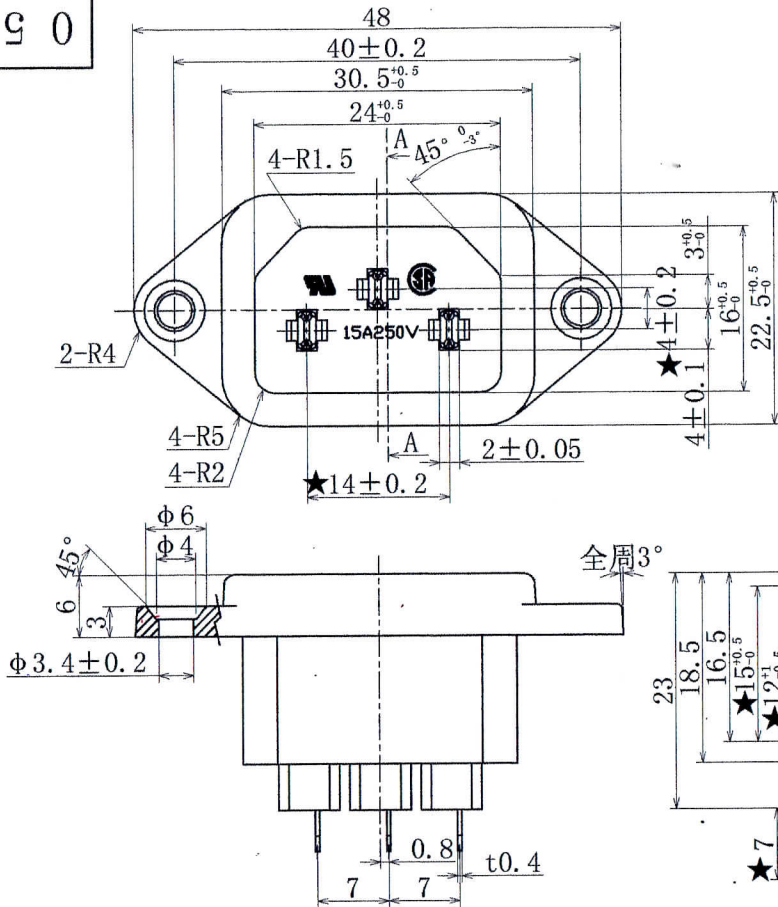

使用部材

部番	部品名	品番	材質	処理	難燃性	PCS
1	基台	23-0586A	PA66(黒)		UL94V-0	1
2	电源端子	23-0577B	C2680R-H	镍底哑锡		2
3	接地端子	23-0577A	C2680R-H	镍底哑锡		1

注: 1. 偏心度0.05以下。

2. ★印尺寸为重要管理。

3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良、料花等。

4. 部品上各标志、文字都应与图纸相符, 能清晰可见。

5. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。

※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。

A	AC-P07CF14	K-3011	黒	
作業	製品名	仕様書No.	色	备注
第三角法	尺度	一般許容差	名称 ビス取付タイプ	
	1:1	±0.5	インレット AC-P07	
設計	製図	検図	承認	記号 部門コード
	07.07.20 涂太金	俞 2009-08-28 文霞	承認-電子 09.8.28 松原	整理番号 R 2 3
				0700