


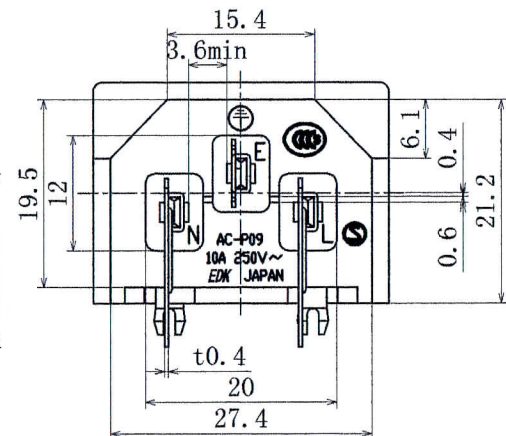
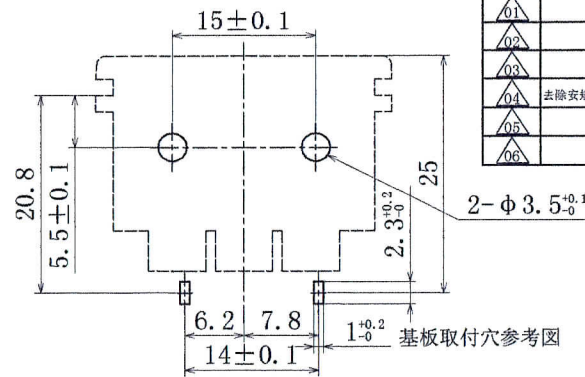
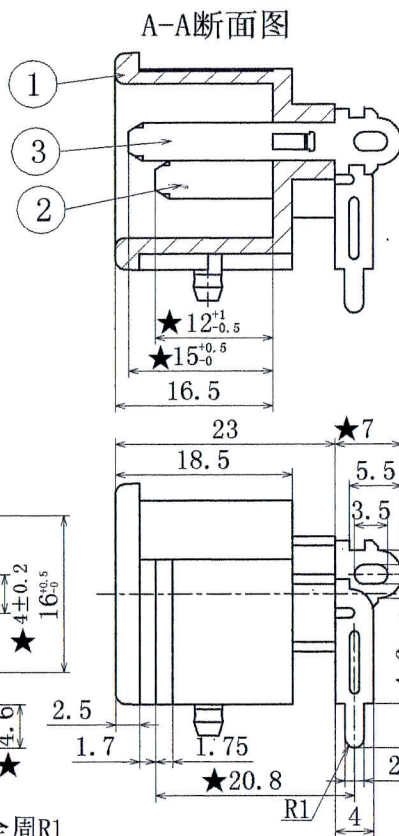


90 L 280

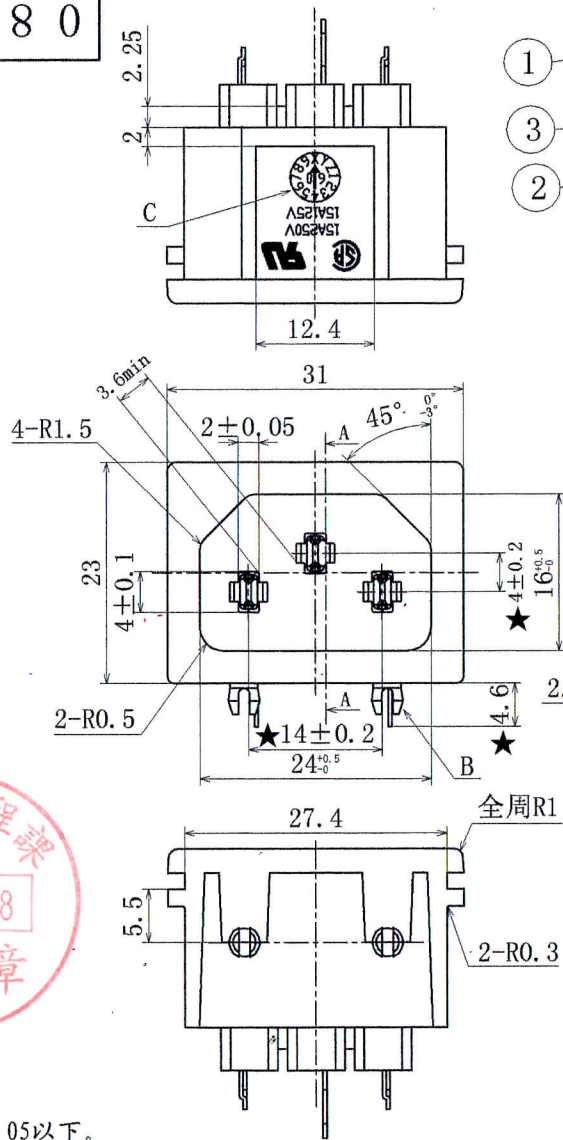

此为日期章, 根据生产的年月变更
C部放大图 SCALE 4:1



B部放大图
SCALE 4:1
公差±0.1

使用部材

部番	部品名	品番	材質	処理	難燃性	PCS
1	基台	23-0698A	PA66(黒)		UL94V-0	1
2	电源端子	23-0588A	C2680R-H	鍍底哑锡		2
3	接地端子	23-0577A	C2680R-H	鍍底哑锡		1

A	AC-P09CY30	K-3055	黒	
作業	製品名	仕様書 No.	色	備 注
設計	2001'.1.24	製図	08'.1.20	第三角法
2001'.1.24	齊藤	2009-08-28	文霞	検図前
				承認一電子
				09.8.28
				松原
				記号
				部門コード
				整理番号
				AC-P09
				スライドインタイプ
				R 23
				0827
				06

注: 1. 偏心度0.05以下。
2. ★印尺寸为重要管理。
3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良、料花等。
4. 部品上各标志、文字都应跟图纸相符, 能清晰可见。
5. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。
※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。

エコー電子株式会社