

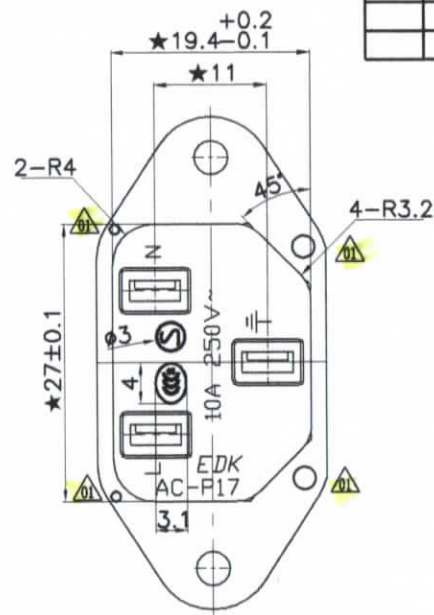



記号	来 歴	年月日	氏名
	依实物,增加4个防缩水孔	2011.07.01	陈大金

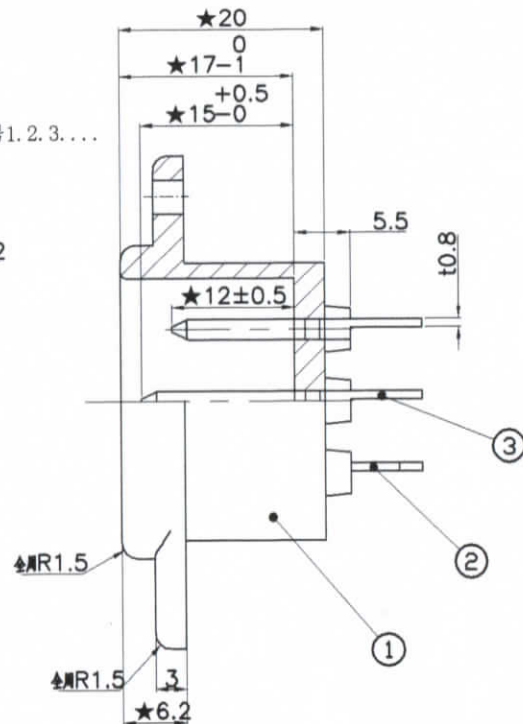

定格: 15A250VAC UL CSA
 10A250VAC CCC SEMKO
 耐压: AC2000V/MIN
 绝缘抵抗: 1000M Ω 以上
 (DC 500V)



3	端子	黄铜合金	1	镀镍
2	端子	黄铜合金	2	镀镍
1	基台	PBT	1	UL94V-0
序号	部品名	材质	数量	备注

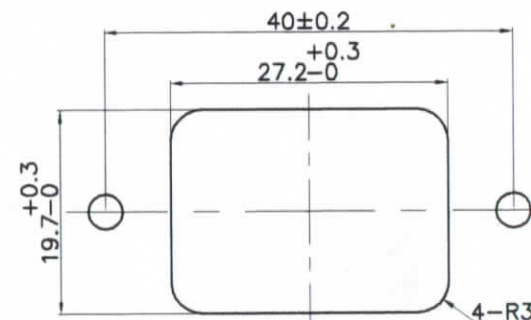

取付穴参考图

注: 1. 偏心率 0.05 以下。

2. ★印尺寸为重要管理.

3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良等。

4. 部品上各标志、文字都应 与图纸相符, 能清晰可见。标志的大小应符合尺寸, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

5. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。

※在作业过程中如发现异常,请立即终止作业,报告相关负责人。

B	AC-P17CS43	A23-0391B	K-3078	黒	Bタイプ
A	AC-P17CS42	A23-0391A	K-3078	黒	Aタイプ
作業	製品名	組立図番	仕様書 No.	色	備考
第三角法 		尺度 1:1	一般許容差 ±0.3	名称 輸入插座 AC-P17 ビス止めタイプ 外形図	
設計 2008.12.12 松原	製図 2009.02.18 林依俣	検図 林 承認 電子 2011-07-01 2011-07-05 依俣 川口		記号 部門コード R 23	整理番号 0912 