


0774

| 記号 | 来 歴                  | 年月日       | 氏名  |
|----|----------------------|-----------|-----|
| △  | 修改错误: FH043 → FH-043 | 2011.01.0 | 涂太金 |
|    |                      |           |     |
|    |                      |           |     |

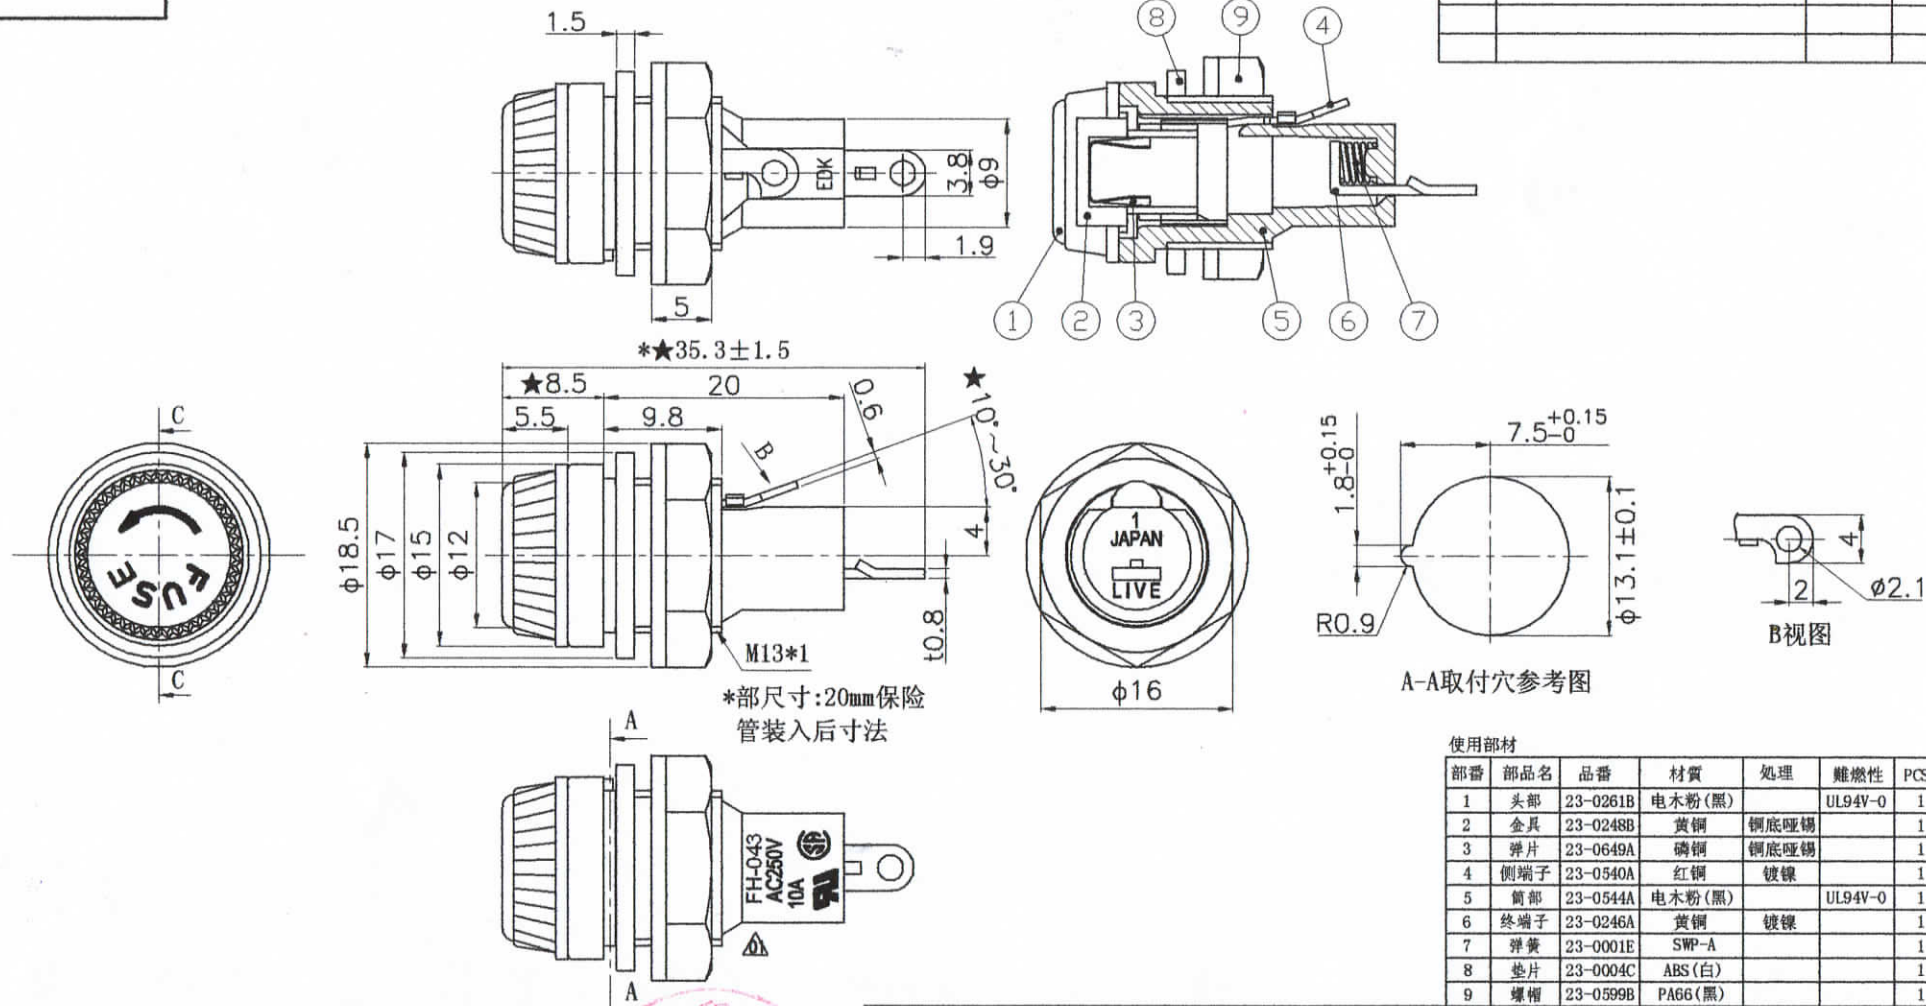

| 部番 | 部品名 | 品番       | 材質      | 処理   | 難燃性     | PCS |
|----|-----|----------|---------|------|---------|-----|
| 1  | 头部  | 23-0261B | 电木粉(黑)  | 铜底哑锡 | UL94V-0 | 1   |
| 2  | 金具  | 23-0248B | 黄铜      | 铜底哑锡 |         | 1   |
| 3  | 弹片  | 23-0649A | 磷铜      | 铜底哑锡 |         | 1   |
| 4  | 侧端子 | 23-0540A | 红铜      | 镀镍   |         | 1   |
| 5  | 筒部  | 23-0544A | 电木粉(黑)  |      | UL94V-0 | 1   |
| 6  | 端子  | 23-0246A | 黄铜      | 镀镍   |         | 1   |
| 7  | 弹片  | 23-0001E | SWP-A   |      |         | 1   |
| 8  | 垫片  | 23-0004C | ABS(白)  |      |         | 1   |
| 9  | 螺帽  | 23-0599B | PA66(黑) |      |         | 1   |

注: 1. 偏心度0.05以下。

2. ★印尺寸为重要管理。

3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良、料花等。

4. 部品上各标志、文字都应和图纸相符, 能清晰可见。

5. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。

※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。

|            |            |            |         |       |
|------------|------------|------------|---------|-------|
| A          | FH043A     | A230311A   | K-1058  |       |
| 作業         | 製品名        | 組立図番       | 仕様書 No. | 備考    |
| 第三角法       | 尺 度        | 一般許容差      | 名称      | 保险管   |
| 1:1        | ±0.5       | FH043A     | 外形図     |       |
| 設計         | 製図         | 検図         | 承認      | 記号    |
| 1996.05.23 | 2010.03.23 | 林          | 電子      | 部門コード |
| 福田         | 涂太金        | 2011-01-07 | 1 JAN07 | 整理番号  |
|            |            | 依          | 松原      | 0774  |
|            |            |            |         | △01   |