




記号	来 歴	年月日	氏名

板 厚	Y	Z
0.75 ~ 1.25	$19.2^{+0}_{-0.1}$	$12.9^{+0.1}_{-0}$
1.25 ~ 2.0	$19.4^{+0}_{-0.1}$	$12.9^{+0.1}_{-0}$

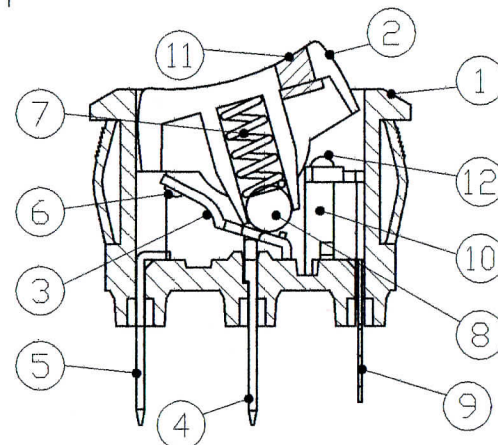


取付穴寸法

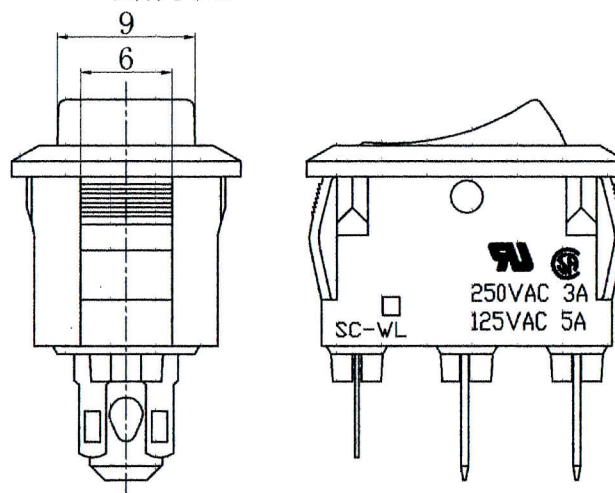



1E	1E	1E	1	部番	M L K	C S A U L	S-0007	仕樣書No.	規 格
1A	1A	1A	2						
1A	1A	1A	3						
1A	1A	1A	4						
1A	1A	1A	5		1P-1	1P-1	1P-1	LED	製品名
1C	1C	1C	6						
1A	1A	1A	7						
1A	1A	1A	8						
2A	2A	2A	9		SC-WL01A-01BB	SC-WL01A-02BB	SC-WL01A-03BB	紅	印字顏色
1C	1C	1C	10						
1A	1A	1A	11						
1C	1B	1A	12						
1C	1B	1A	12		SC-WL01A-01BB	SC-WL01A-02BB	SC-WL01A-03BB	紅	印字顏色
1A	1A	1A	11						
1A	1A	1A	10						
1A	1A	1A	9						
1A	1A	1A	8		SC-WL01A-01BB	SC-WL01A-02BB	SC-WL01A-03BB	紅	印字顏色
1C	1C	1C	7						
1A	1A	1A	6						
1A	1A	1A	5						
1A	1A	1A	4		SC-WL01A-01BB	SC-WL01A-02BB	SC-WL01A-03BB	紅	印字顏色
1A	1A	1A	3						
1A	1A	1A	2						
1A	1A	1A	1						

2010-1-18
確認章

名称:	波形开关	照光系列	SPST
1°	SC-WL 开关		外形図
門コード	整理番号	0 1 3 6	
2 2			

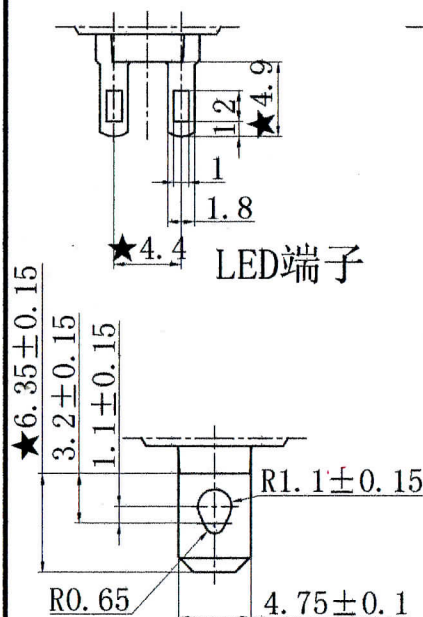

5 | ★4.4 LED端子

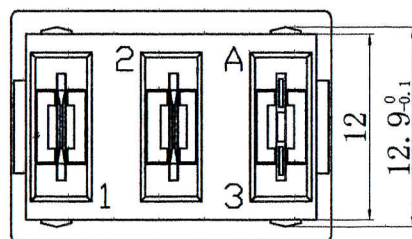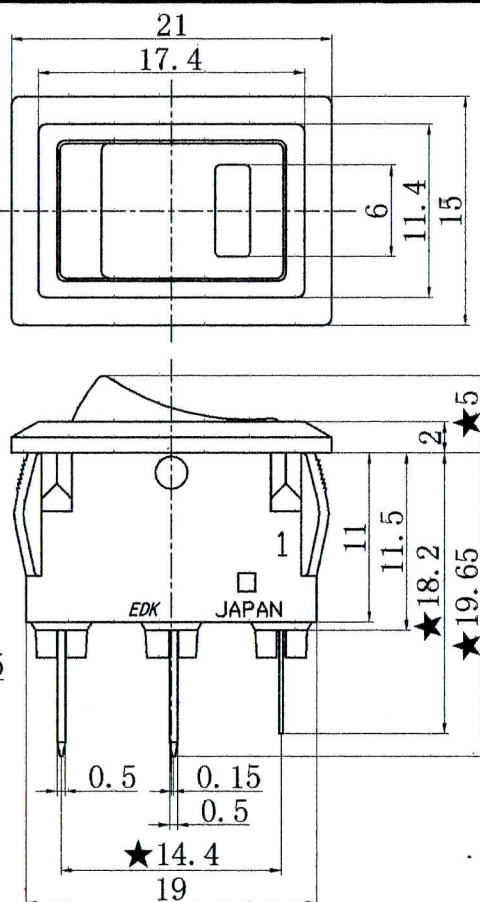

固定端子. 共通端子
接线端子用#187
焊线和直插共用端子

注: 1. 偏心率 0.05 以下。

2. ★印尺寸为重要管理.

3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良、料花等。

4. 部品上各标志、文字都应 与图纸相符, 能清晰可见。

5. 材料需符合TKS-1-002环境有害化学物质管理基准。

※在作业过程中如发现异常,请立即终止作业,报告相关负责人。