
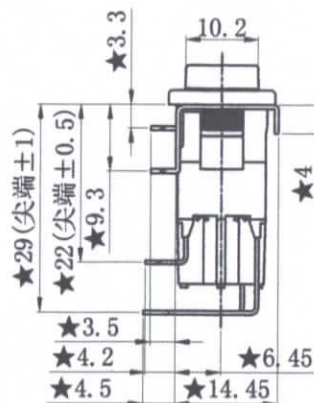

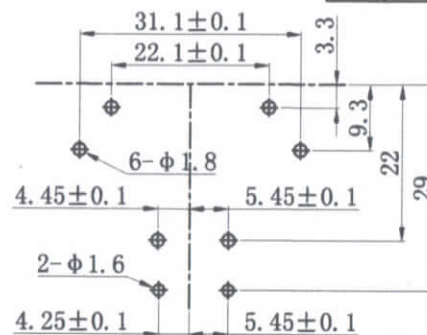


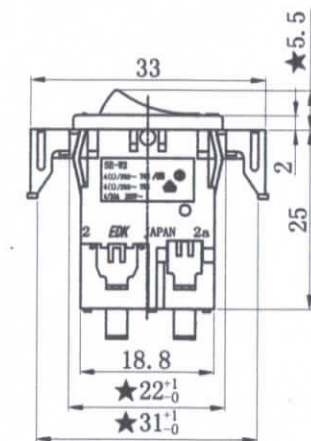

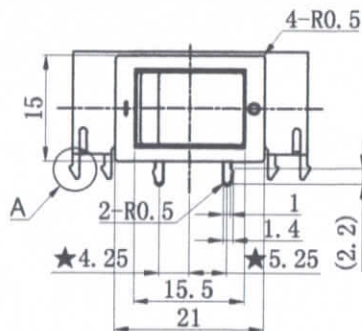




- 注: 1. 偏心度0.05以下。
 2. 印尺寸为重要管理。
 2. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良等。
 3. 部品上各标志、文字都应和图纸相符, 能清晰可见。
 4. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。
 ※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。

按钮印字形状

1. 丸ボツチ	3. ○	4. サイド-	7. -○
0 N状态	0 N状态	0 N状态	0 N状态

固定金具	22-0228	11	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
接点	22-0102	10	2P-12P-1	2P-12P-1	2P-12P-1	2P-12P-1	2P-12P-1	2P-12P-1	2P-12P-1	2P-12P-1	2P-12P-1	2P-12P-1	2P-12P-1
顶柱	22-0204	9	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A
弹 簧	22-0107	8	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D
按 钮	22-0200	7	1A	1A	1B	1A	1A	1A	1C	1C	1C	1C	1C
可 动 板	22-0203	6	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A
固定端子	22-0227	5	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B
固定端子	22-0227	4	1C	1C	1C	1C	1C	1C	1C	1C	1C	1C	1C
共通端子	22-0226	3	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B
共通端子	22-0226	2	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
外 壳	22-0199	1	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
部品名	部品图番	部番	A	B	C	D	E	F	G	H			

第三角法	尺 度	一般許容差	名称: 电源开关
	1:1	±0.3, ±1°	SE系列 有固定金具
設計 H12. 4. 28 涂太金	製図 2010. 09. 26 涂太金	検図 林 承認 2010-09-26 依 2010-09-26 松原	記号 部門コード 整理番号
		R 22	0 1 6 7