



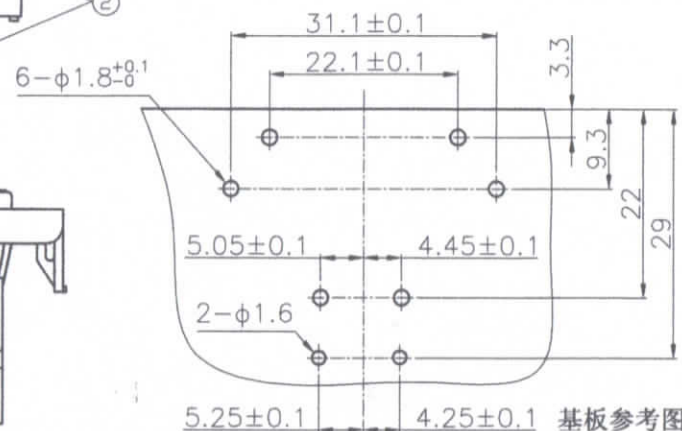

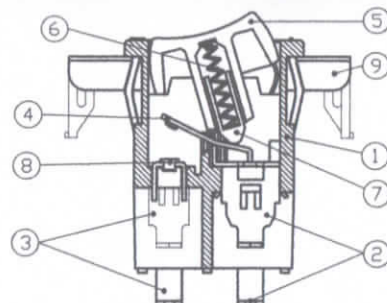


記号	来 歴	年月日	氏名
△	増加印字:4/30A250V～	2010.08.20	徐太金

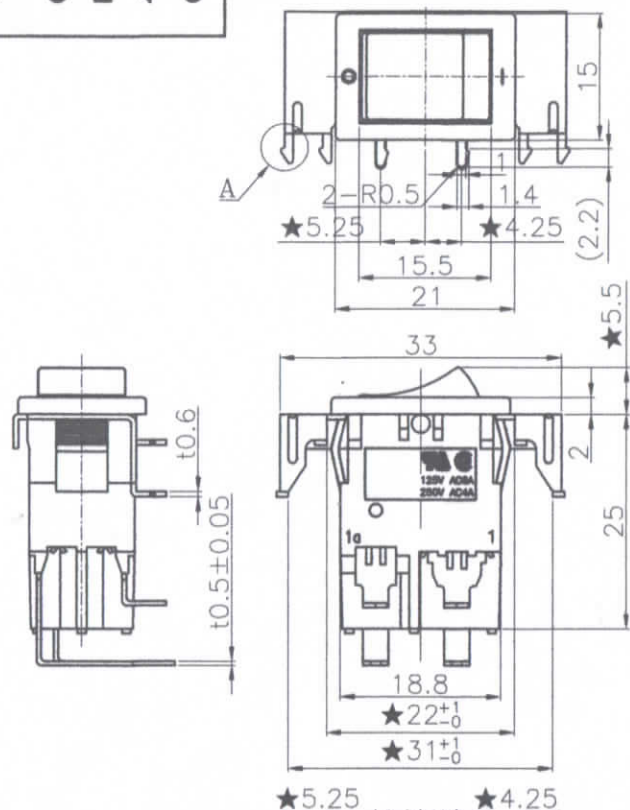

印字形状

1. 丸ボツチ	3. 1 ○	7. — ○
○ N状態	○ N状態	○ N状態
		

注: 1. 偏心率0.05以下。

2. ★印尺寸为重要管理

2. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良等。

3. 部品上各标志、文字都应与图纸相符, 能清晰可见。

4. 材料需符合TKS-1-002环境有害化学物质管理基准。

※在作业过程中如发现异常,请立即终止作业,报告相关负责人。

1A	2P-1	1A	2D	1A	2A	1B	1C	1B	1A	1A	E	SE-W2R2A-07BBM	白	7	黑	黑	S-0018	SEMCC V D E C S A U L
1A	2P-1	1A	2D	1A	2A	1B	1C	1B	1A	1A	D	SE-W2R2A-01BBM	白	1	黑	黑		
1A	2P-1	1A	2D	1A	2A	1B	1C	1B	1A	1A	C	SE-W2R2A-03BBM	白	3	黑	黑		
1A	2P-1	1A	2D	1A	2A	1B	1C	1B	1A	1A	B	SE-W2R2A-30BBM	-	-	黑	黑		
1A	2P-1	1A	2D	1C	2A	1B	1C	1B	1A	1A	A	SE-W2R2A-03RBM	白	3	红	黑		
228	02	04	07	00	03	27	26	26	99	作业	制 品 名	印字颜色	印字形状	按钮颜色	外壳颜色	仕 样 书	规 格	

[illegible]