
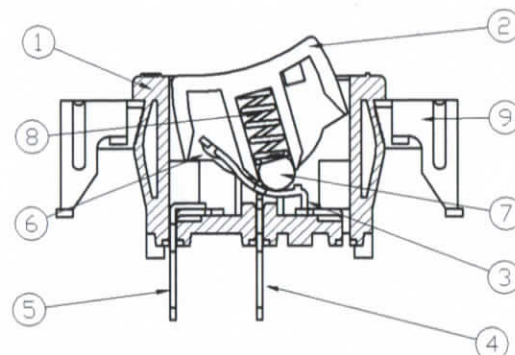
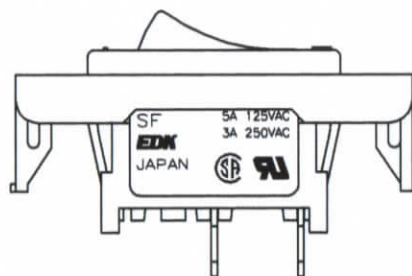
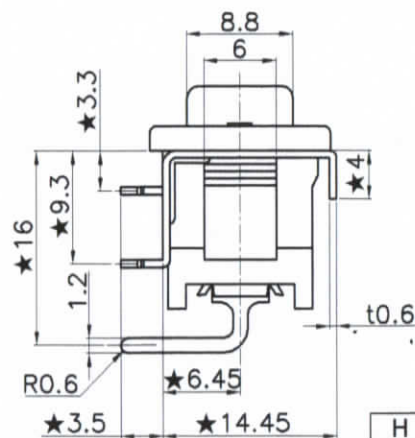
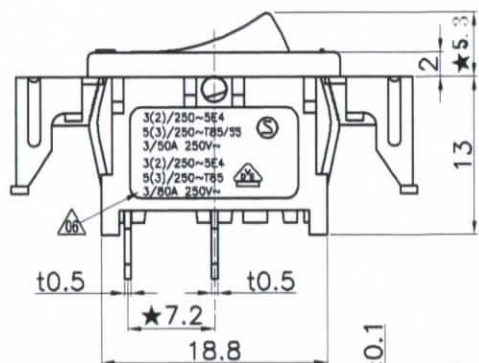
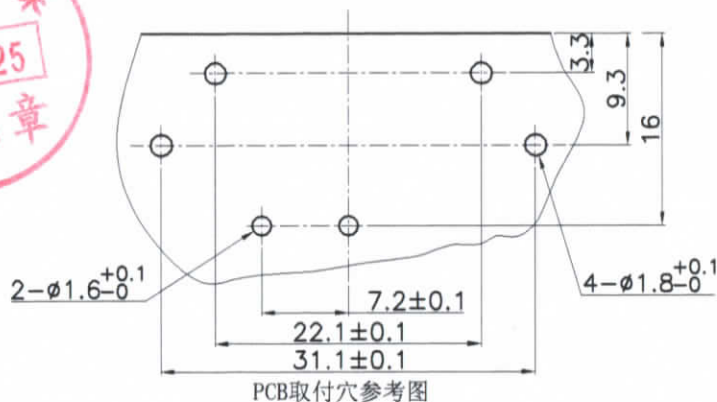


90 E810
台器器器

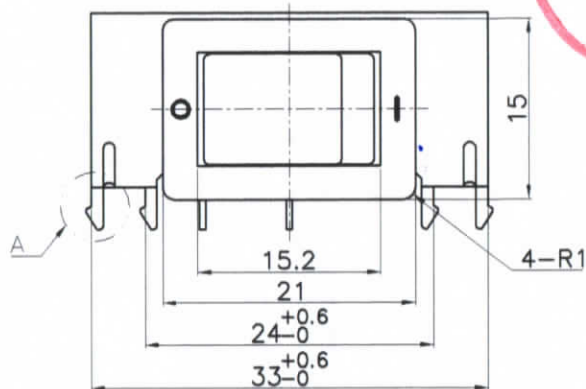

記号	来 歴	年月日	氏名
01	LR 去 点	2007.11.19	除太金
02	去除	2008.04.16	除太金
03	去除 000K 000EJ502, 増加备注	2008.11.26	除太金
04	増加备注	2009.03.20	除太金
05	24→24 ^{0.6}	2010.05.26	除太金
06	3/50A 250V→3/80A 250V (VDE安規)	2011.08.18	除太金

1. 丸ボツチ	3. O	8. サイドー	7. - o
O N状態	O N状態	O N状態	O N状態

H	SF-W1P1A-07RBM	A220098H	白	7	紅	黒	S-0016	SEMKO VDE CSA UL
G	SF-W1P1A-07BBM	A220098G	白	7	黒	黒		
F	SF-W1P1A-30BBM	A220098F	—	—	黒	黒		
E	SF-W1P1A-23WWM	A220098E	黒	3	白	白		
D	SF-W1P1A-03RBM	A220098D	白	3	紅	黒		
C	SF-W1P1A-08RBM	A220098C	白	8	紅	黒		
B	SF-W1P1A-03BBM	A220098B	白	3	黒	黒		
A	SF-W1P1A-01BBM	A220098A	白	1	黒	黒		

注: 1. 偏心度0.05以下。

2. ★印尺寸为重要管理。

3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、孔堵塞等。

4. 部品上各标识、文字都应和图纸相符, 能清晰可见。

5. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。

※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。

作業	製品名	組立図番	印字颜色	印字形状	按钮颜色	外壳颜色	仕様書No.	規格
第三角法 		尺 度	一般許公差		名称 电源开关“SF”			
		1/1	±0.3, ±1°		P.C端子 固定金具(SPST) 外形図			
設計 1963.08.19 横 地	製図 2006.11.20 涂太金	検図 林 2011-08-25 佐藤	承認-電子 2011-08-25 川口	記号 R 22	部門コード	整理番号 0183 		