
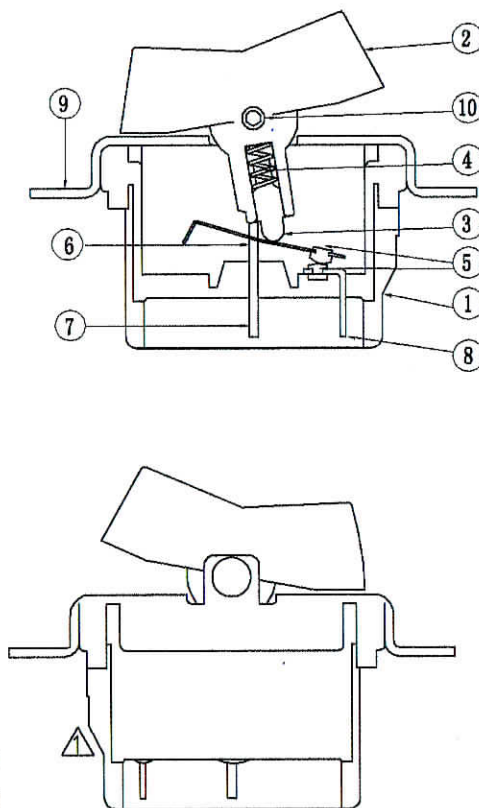
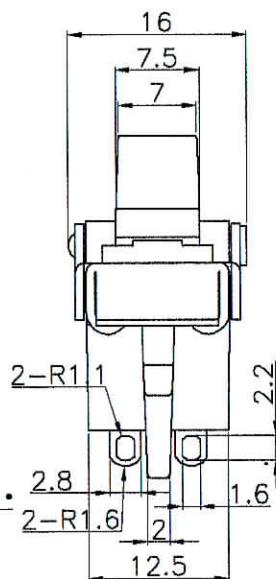
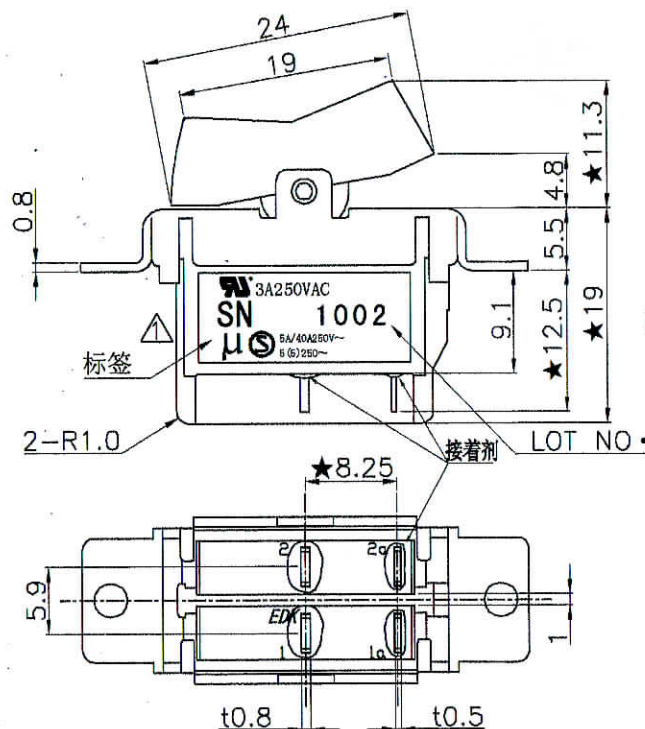



10 8730

台機部

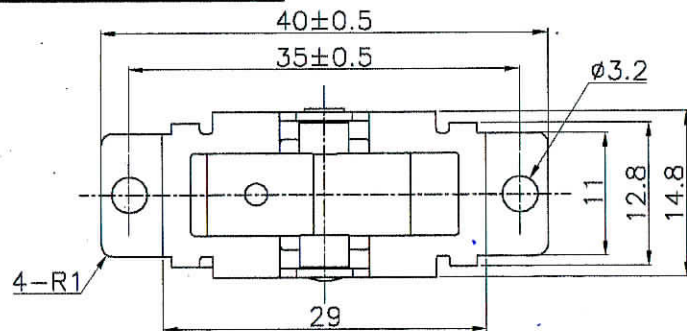

使用部材

部番	部品名	料号	用量	材	质	处	理	难燃性
1	外壳	22-0309A	1	电木粉				94V-0
2	按钮	22-0310A	1	电木粉				94V-0
3	顶柱	22-0311A	2	电木粉				94V-0
4	弹簧	22-0107Y	2	钢丝				
5	接点	22-0102M	2	铜合金	镀银			
6	可动板	22-0312A	2	镀黑锌	镀银			
7	共通端子	22-0313A	2	黄铜	镀银			
8	固定端子	22-0314A	2	黄铜	镀银			
9	固定铁架	22-0315A	1	冷轧钢	镀亚铅			
10	销钉	22-0316A	1	软钢	镀亚铅			

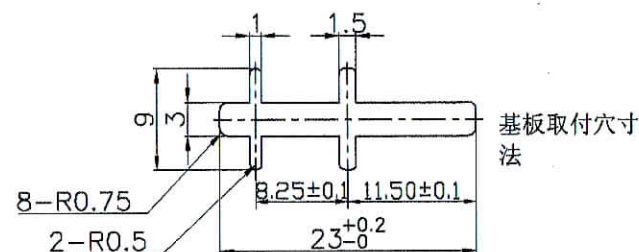

注: 1. 偏心度0.05以下。

2. ★印尺寸为重要管理。

2. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良等。

3. 部品上各标志、文字都应跟图纸相符, 能清晰可见。

4. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。

※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。



1. ●	ON	A	SN-W2H1A-01BB	A22-0300	白	1	黑	黑	S-0046	SEMKO UL
作业	制品名	组立图番	标签颜色	标签形状	按钮颜色	外壳颜色	仕样书	规格		
		尺度	一般許容差	名称	SN开关					
		2/1	±0.5, ±1°		外形图					
設計	製圖	校核	承認	記号	部門コード	整理番号				
04.10.05	EDK	2010.11.12	2012-04-25	R	22	0373	01			
	欧阳艳姣	林	依保	川口						