

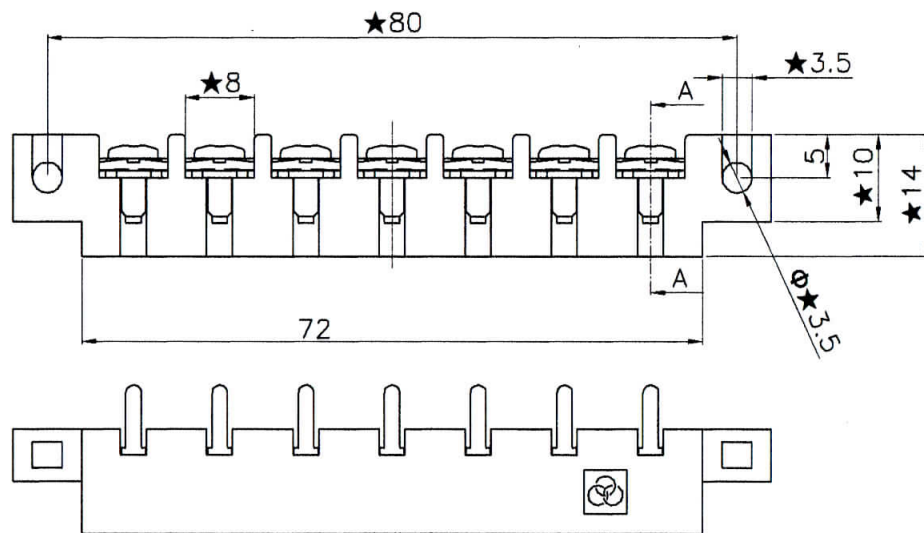


00 6 7 8 0

記号	来 歴	年月日	氏名

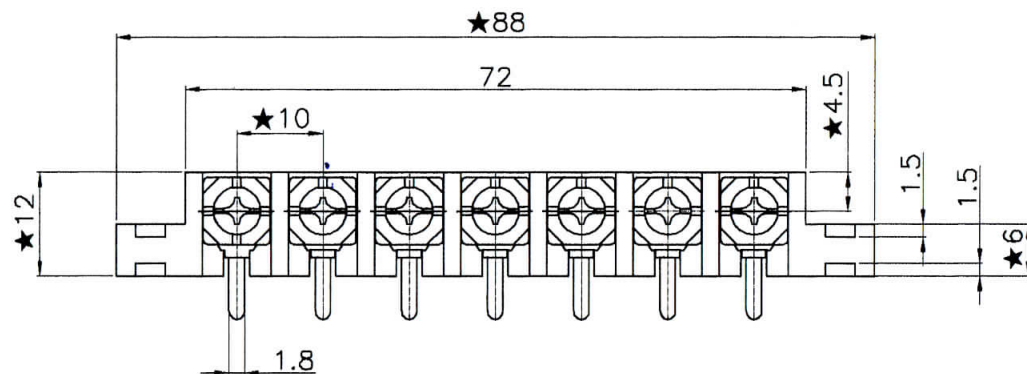

1. 定 格: AC250V 15A
2. 耐电压: AC 2000V 1分钟
3. 绝缘抵抗: DC500V 500MΩ 以上

使用部材

部番	部品名	品番	规格	材質	处理	PCS	备 注
1	基台	23-0688A	UL94V-0	PBT		1	黑 色
2	端子	N07端子	t=0.8	黄铜	镀锡	7	
3	螺丝	A-33171	M3*0.5*8 六角金属垫片	铁	镀镍	7	

- 注: 1. 偏心度0.05以下。
 2. ★印尺寸为重要管理。
 2. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良等。
 3. 部品上各标志、文字都应 与图纸相符, 能清晰可见。
 4. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。
 ※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。

A	TB-N07PB02			
作业	制 品 名	备 注		
第三角法 		尺 度	一般許容差	名称: 端子台 TB-N07 外形図
		1:1	±0.5	
設計 1998.05.28 清水	製図 2011.02.11 欧阳艳姣	検図 林 2011-05-25 依保	承認 電子 2011-05-25 川口	記号 部門コード 整理番号 R 23 0829 00